


BETAMOTOR

Modell	Best.-Nr. Kettensatz	Best.-Nr. Kette Kettentyp, Qualität	Ritzel	Kettenrad
50 RR Enduro '02-05	199-101	015-126 420 H, verstärkt	151-011-11	161-017-51
50 RR Enduro '02-05 (Tuning, Übers. 12/51)	199-104	015-126 420 H, verstärkt	151-011-12	161-017-51
50 RR '06-	199-106	015-126 420 H, verstärkt	151-011-11	161-025-51
50 RR '06- Tuning (Tuning, Übers. 12/51)	199-111	015-126 420 H, verstärkt	151-011-12	161-025-51
50 SM Supermotard '02-05	199-102	015-126 420 H, verstärkt	151-011-11	161-017-50
50 SM Supermotard '02-05 (Tuning, Übers. 12/50)	199-105	015-126 420 H, verstärkt	151-011-12	161-017-50
50 SM Supermotard '06-	199-109	015-126 420 H, verstärkt	151-011-11	161-025-50
50 SM Supermotard '06- (Tuning, Übers. 12/50)	199-110	015-126 420 H, verstärkt	151-011-12	161-025-50
125 RR '06-	199-112	149-130 428 SROZ, O-Ring extra verstärkt	152-008-14	162-062-50
125 SM M4 '06-	199-113	149-128 428 SROZ, O-Ring extra verstärkt	152-008-14	-46
200 Alp 200 Urban				
250 RR '05-	199-107	020-114 520 O, O-Ring verstärkt	153-056-14	163-028-52
350 Euro 350 Jonathan	199-103	020-122 520 O, O-Ring verstärkt	153-034-15	163-045-44
400 RR '06- 450 RR '06- 525 RR '06-	199-108	145-114 520 SROZ, O-Ring extra verstärkt	153-056-14	163-028-50



Viele Kettensätze sind auf Anfrage auch mit anderen Übersetzungen und Kettenqualitäten lieferbar.

Mit dem richtigen Werkzeug geht der Kettenwechsel ganz schnell:

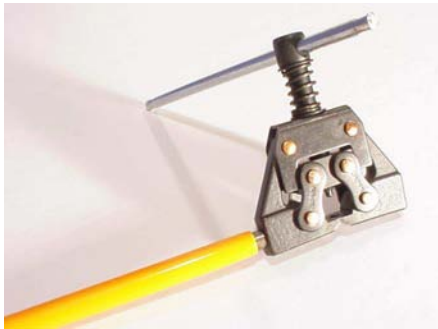

Kettentrenner
 Einfaches Trennen bis Kettengröße #428



ENUMA Kettenlaschenzentrierwerkzeug
 zum gleichmäßigen Aufpressen der Laschen
 (nicht zum Vernieten geeignet!)




WHALE Kettenwerkzeug
 Trennen und Vernieten mit einem Werkzeug,
 auch an der Maschine

Bitte immer auf korrekte Kettenspannung achten:



Kettensatz in attraktiver Verpackung

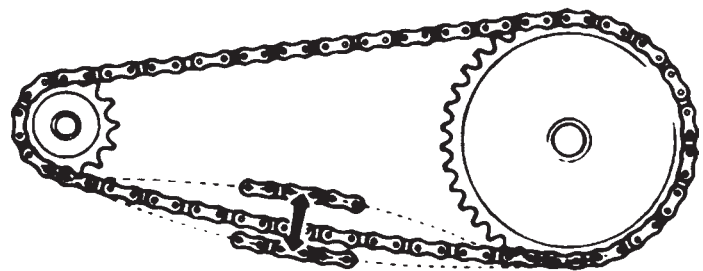

20–30 mm

mind. 20-30mm Kettendurchhang im belasteten Zustand sind richtig
 (bitte beachten Sie die Angaben im Handbuch)

... mögen Sie's gern farbig?



Gut gepflegt ist gut gefahren:

